



Płyta uszczelkarska

PLASTCAR 200 Universal

Płyta jest kompozytem włókien mineralnych i specjalnych wypełniaczy związanych kauczukiem NBR. Przeznaczona jest do zastosowań w zakresie średnich ciśnień i temperatur.

Płyty produkowane są na terenie Unii Europejskiej.

Charakterystyka ogólna:


Kolor: **RÓŻOWY**
Oznaczenia wg DIN 28 091-2: **FA-MA-1-0**
Oznaczenia wg ASTM F 104: **F712 111 M4**

Właściwości fizyczne:

(płyta o grubości 2,0mm)

Gęstość [g/cm³]: **1,6-2,0**
Ciśnienie maksymalne [MPa]: **6**
Maksymalna chwilowa temperatura pracy [°C]: **250**
Maksymalna stała temperatura pracy [°C]: **220 (para 180)**
Ścisłość [%]: **5-15**
Powrót [%]: **45**
Stabilność przy 175 °C [MPa]: **20**
Specyficzna ilość nieszczelności λ [mg/(m*s)]: **0,06**
Odporność na działanie cieczy:
Olej IRM 903 (5h/150 °C) [%]: **5**
ASTM ciecz B (5h/23 °C) [%]: **5**
Format [mm]: **1500x1500;**
Grubość [mm]: **0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0**

Wykres ciśnieniowo-temperaturowy

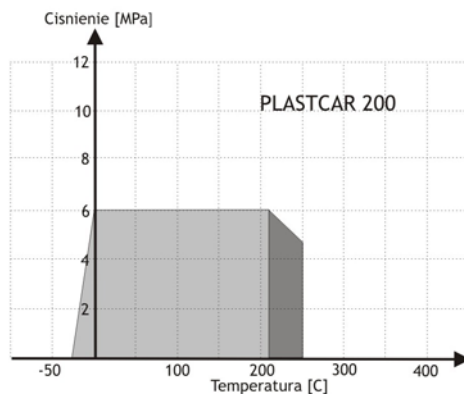

Ze względu na szeroki zakres różnorodnych warunków zabudowy, warunków pracy i rodzajów procesów technologicznych, dane zawarte w prospekcie należy traktować tylko jako wartości szacunkowe.

PLASTCAR
Hurtownia Szczeliw

ul. Jajczarska 4; 54-008 Wrocław
tel/fax 071 349 33 23
www.plastcar.com.pl

Pełen asortyment firm:

Frenzelit -
Temac -
Polonit -
Gambit -

Wycinanie uszczelki dowolnych kształtów. Frezowanie CNC.