


PŁYTA USZCZELKARSKA

PLASTCAR Oil

do olejów i paliw

Bezazbestowa płyta uszczelkarska z włókien mineralnych i specjalnych wypełniaczy wiązanych kauczukiem NBR. Przeznaczona do zastosowań, w których wymagana jest elastyczność i idealnie gładka powierzchnia – z wysoką odpornością na oleje. Atrakcyjna cena przy doskonałych warunkach pracy; technologia ECO przyjazna dla środowiska.

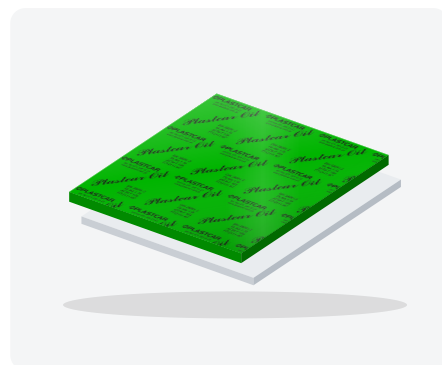

DIN 28091-2: FA-MA-1-0

Bezazbestowa

NBR

Produkcja UE

10 MPa

ciśnienie maksymalne

250 °C

temperatura stała (para 200 °C)

400 °C

temperatura chwilowa


3 %

olej IRM 903 (5 h / 150 °C)

Parametry techniczne

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Kolor	zielony
Oznaczenie wg DIN 28091-2	FA-MA-1-0
Oznaczenie wg ASTM F104	F712 111 M5
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (PŁYTA 2,0 MM)	
Gęstość [g/cm³]	1,7-2,0
Ciśnienie maksymalne [MPa]	10
Maks. temperatura chwilowa [°C]	400
Maks. temperatura stała [°C]	250 (para 200)
Ściśliwość [%]	10
Powrót [%]	50
Stabilność przy 175 °C [MPa]	30
Specyficzna nieszczelność λ [mg/(m·s)]	0,06
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CIECZY	
Olej IRM 903 (5 h / 150 °C) [%]	3
Ciecz ASTM B (5 h / 23 °C) [%]	5
DOSTĘPNOŚĆ	
Format arkusza [mm]	1500 × 1500
Grubości [mm]	0,5 · 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 3,0 · 4,0 · 5,0

Wykres ciśnieniowo-temperaturowy

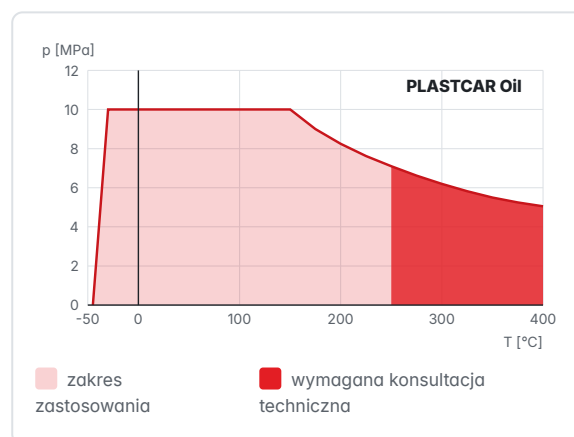

Zastosowanie

- Oleje i smary**
najwyższa odporność na oleje wśród płyt PLASTCAR
- Paliwa**
5 % w cieczy ASTM B (model paliwa)
- Przemysł**
Petrochemia, przemysł olejarski, chemiczny, spożywczy i maszynowy.

ODPOWIEDNIKI wg deklaracji producenta: **Gambit AF-OIL · Polonit FA-O · Temac Temasil NG**

Ze względu na szeroki zakres warunków zabudowy, warunków pracy i procesów technologicznych dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako wartości szacunkowe. Maksymalne ciśnienie i temperatura nie występują jednocześnie.

Potrzebujesz płyty lub uszczelki?

ul. Jajczarska 4, 54-008 Wrocław · pon.-pt. 8:00-16:00

71 349 33 23

plastcar@plastcar.com.pl

wycinanieuszczelkek.com